

Aufbauanleitung H0 Gleiswendel

Lieferumfang:

- 4 x Halbkreise 98,5cm Aussendurchmesser 6mm Pappelsperrholz**
- 8 x Stützen 19mm Massivholz**
- 2 x Auf- bzw. Abfahrt ca. 300mm lang 6mm Pappelsperrholz**
- 20 x Schrauben, Mutter, U-Scheibe M4**
- 5 x Verbindungsplatten 6mm Pappelsperrholz**
- 1x Aufbauanleitung**

1. Halbkreise, Auf- und Abfahrt zusammen schrauben:


Jeweils eine Platte als Verbindung der einzelnen Segmente verwenden.

Siehe Beispiel:




2. Stützen montieren:


Die Stützen sind Beschriftet (1, 2, 3, 4 bzw. 1A, 2A, 3A, 4A)
Es empfiehlt sich zuerst 1A und 3A zu montieren.

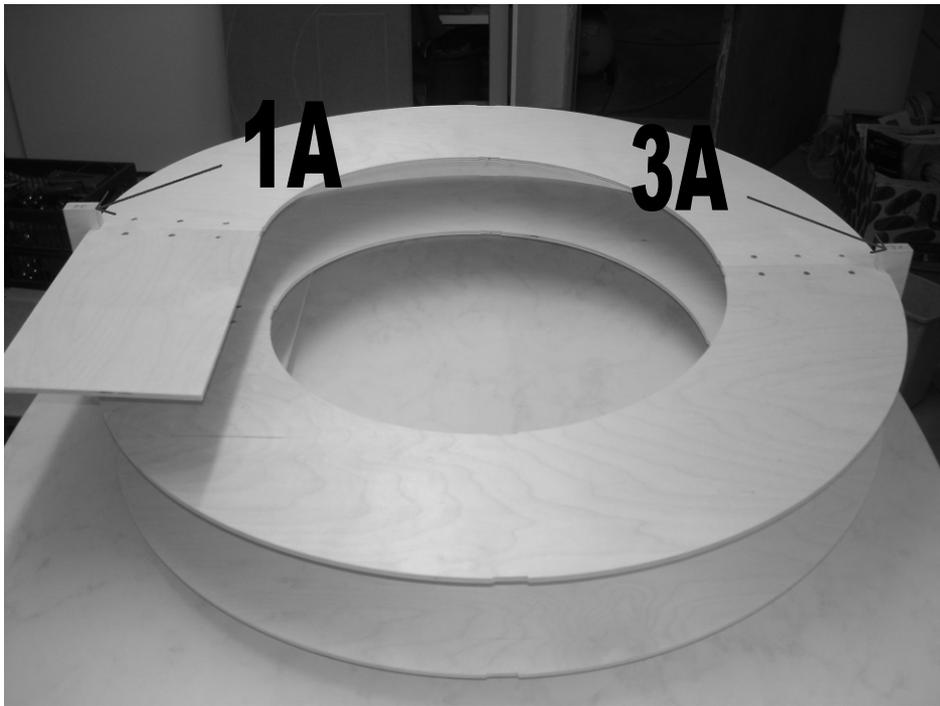

Anschließend können die Stützen 2A und 4A montiert werden:

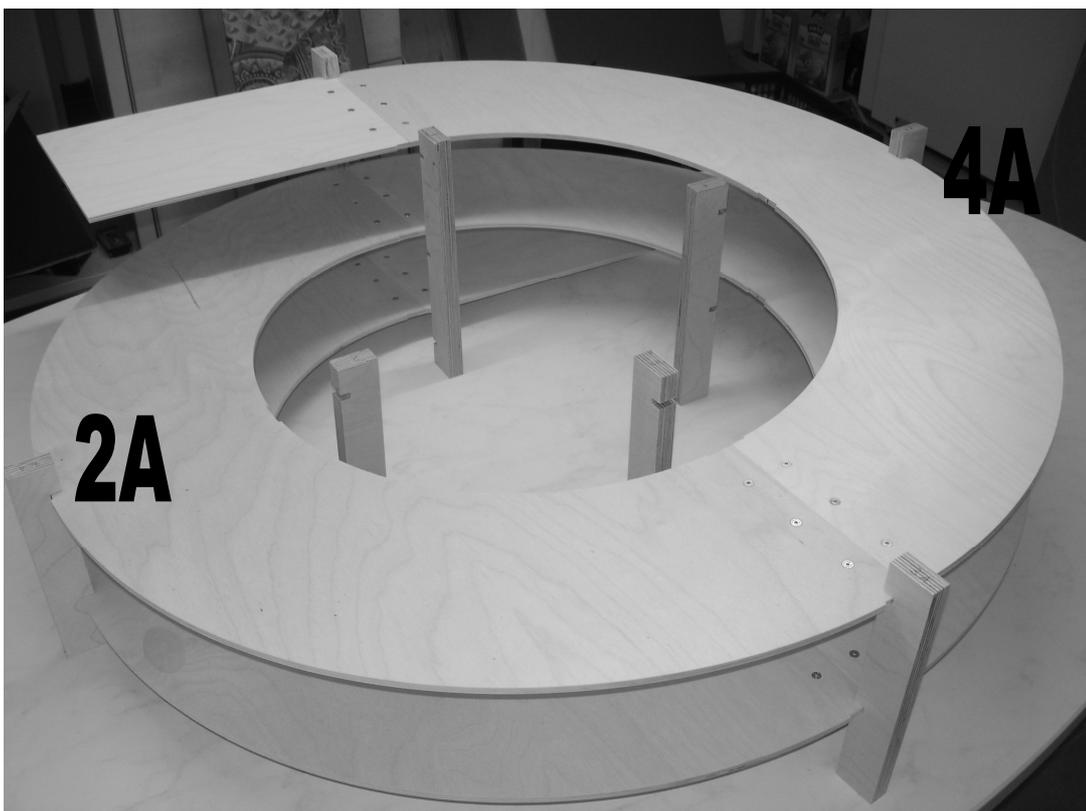

Die Restlichen Stützen 1-4 können jetzt montiert werden:

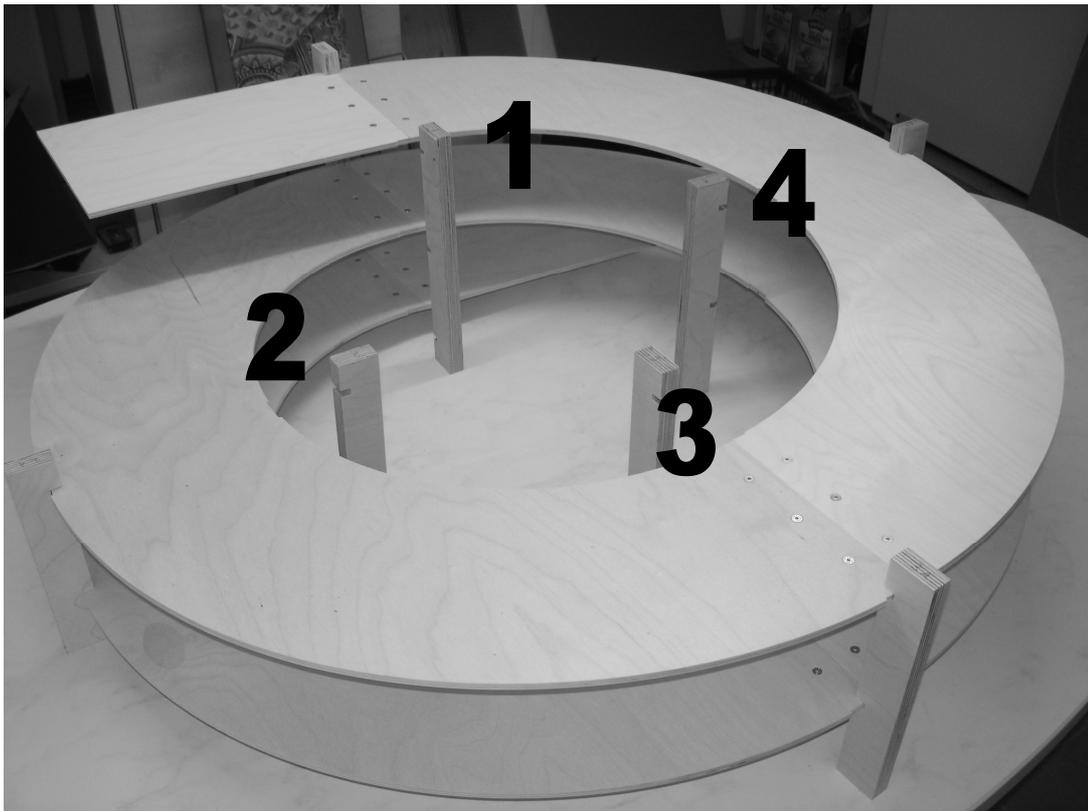

3. Stützen verleimen:

Befindet sich die Gleiswendel in der endgültigen Position müssen die Stützen noch mit den Sperrholzkreisen verleimt werden.

Haben Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge zu unseren Gleiswendeln so teilen Sie uns dies bitte mit.

Wir sind bemüht unsere Produkte ständig für Sie zu verbessern.

E-Mail: HaHoTec-Holztechnik@Web.de